

小型25~150W AC100/200V インバータ


- ・ハガキサイズの小型インバータ (150 x 80 x 52mm)
 - ・最適な設計技術と品質で低価格を実現
 - ・パラメータ設定不要の簡単接続
 - ・モータ容量25~150W、AC100・200V入出力(単相/三相出力)の合計6タイプ
- ※お客様のご要望に応じてカスタマイズします。

◆機能

1. AC100V及び200V(単相)入力、AC100V及び200Vの単相・三相を出力
2. 推奨モータ容量 : 25W~150W
※. 上記容量以外のモータにご検討される場合は、ご相談下さい
3. 入出力接続端子台に電源とモータを接続するだけで動作可能(パラメータ設定不要)
4. 周波数変更は可変用ボリュームをコネクタ接続するだけ

◆特徴

1. 三相だけでなく、単相タイプも簡単接続・動作可能

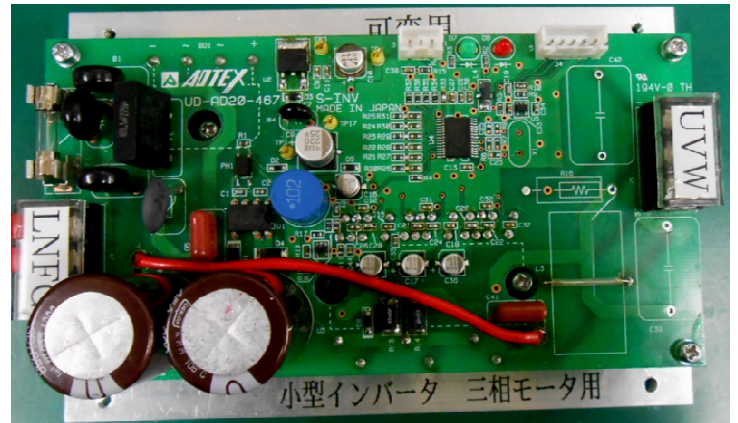

◆標準仕様

型名	INV100-12	INV100-22	INV200-22	INV100-13	INV100-23	INV200-23
モータ容量	25~150W					
対応モータ	インダクションモータ、レバーシブルモータ					
入力電圧	AC100V±10%	AC200V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%	AC200V±10%	AC200V±10%
入力相数	単相					
出力電圧	AC100V±10%	AC200V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%	AC200V±10%	AC200V±10%
出力相数	単相			三相		
制御特性・性能	制御方式	正弦波PWM方式				
	周波数範囲	45~66HZ				
	周波数変換方式	外部ボリューム抵抗で調整				
	設定分解能	1HZ				
外形寸法 ※2	150(L) x 80(W) x 52(H) mm					
重量 ※3	240g以下					
動作温度 ※4	-10~+50°C					
保存温度	-10~+60°C					
保存湿度	30~85%RH (ただし結露なきこと)					
適用指令	RoHS対応、PSE準拠					
使用環境	腐食性ガス、粉塵、油などのない場所					

※1) 本製品は、改良の為予告なく仕様変更する事があります。

※2) 放熱器は寸法に含まれておりません。

※3) 放熱器は重量に含まれておりません。

※4) ご使用の際は必ず放熱器をご使用下さい。動作温度は周辺環境および放熱器仕様に依存しますので、個別にご相談下さい。

2014年6月3日



株式会社アドテックス

〒370-1201群馬県高崎市倉賀野町2454-1

TEL:027(320)2800(代) FAX:027(320)2333

E-mail:sale@adtex.com URL:http://www.adtex.com/

お問い合わせ

許可なく転載、複製することを禁じます。

製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。